



NÁMUR

Íslenskir aðalverktakar hf.

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

s. +354- 530 -4200

fax. +354 530 4205

Tækniblað



Vöruheiti
Náma

LA13- Mulningur
Lambafell

Eiginleikar

Kornastærð
Kleyfnistuðull
Viðnám gegn niðurbroti, LA
Brothlutfall

0/63
3
17
 $C_{95/1}$



C_c	C_r	C_{tc}	C_{tr}
99	1	92	0
Brotið	Ávalt	Alveg brotið	Alveg ávalt


Dæmigerð efnislýsing

38,1% Basalt- ferskt- þétt
19,2% Basalt- ferskt- blöðrótt, 5-25% blöðrur
14,2% Basalt- ferskt- blöðrótt, >25% blöðrur
15% Basaltgler- ferskt- þétt
6,5% Basaltgler- ferskt- blöðrótt, 5-25% blöðrur
6,9% Basaltgler- ferskt- blöðrótt, > 25% blöðrur

Kornastærðardreifing

Einkennandi kornadreifing:

Möskvastærð, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Sáldur, %	2,2	3,4	5	7,5	10,5	16	23	26,5	30	34,5	41	51	67	85	100

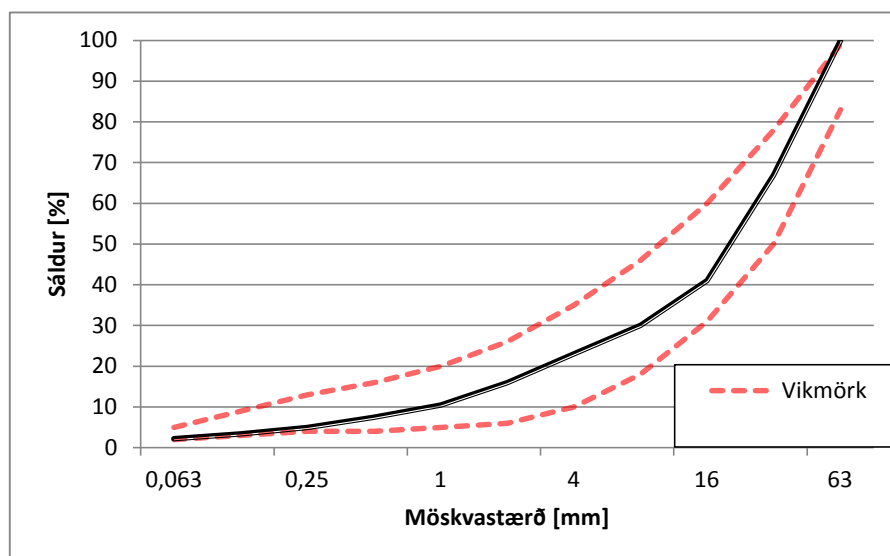

Rannsóknir og framleiðslueftirlit er í höndum Mannvits.

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.